


Product inspection form 产品出货检验表

配合试装 Assembly




包装 Packaging

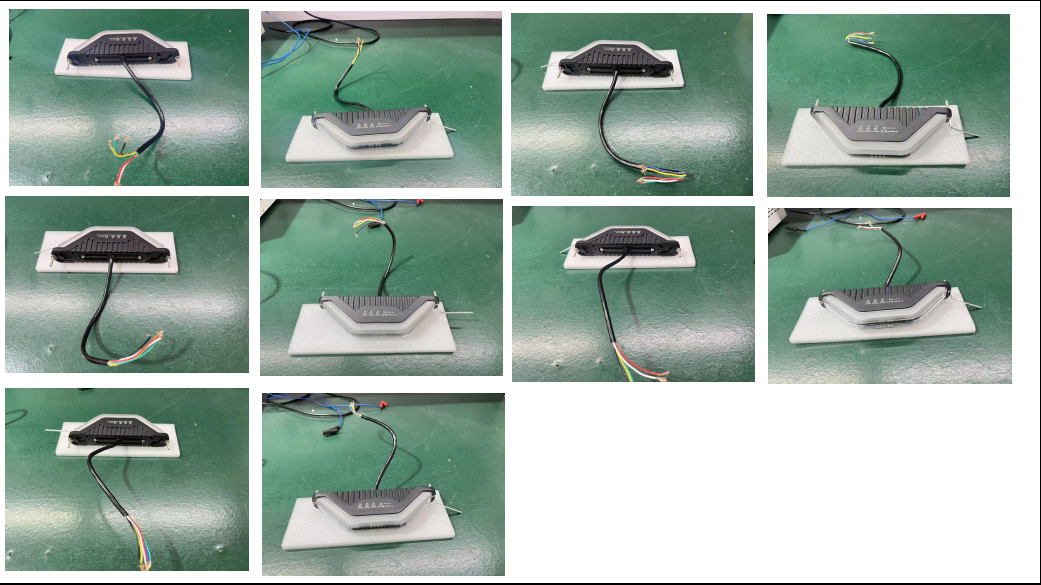


配件 Parts




说明书 Instruction

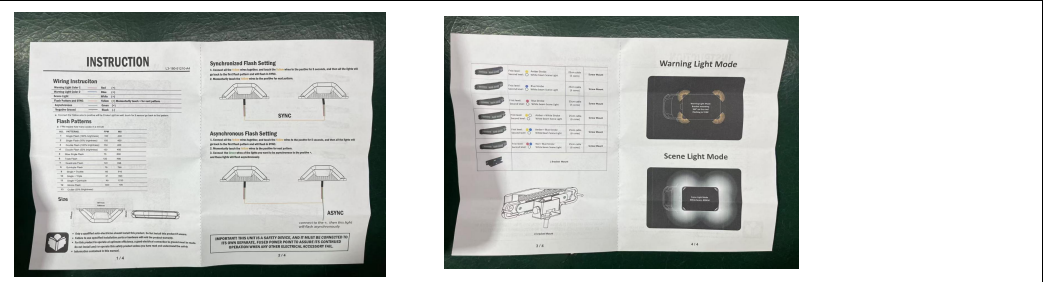

点亮测试 operation test

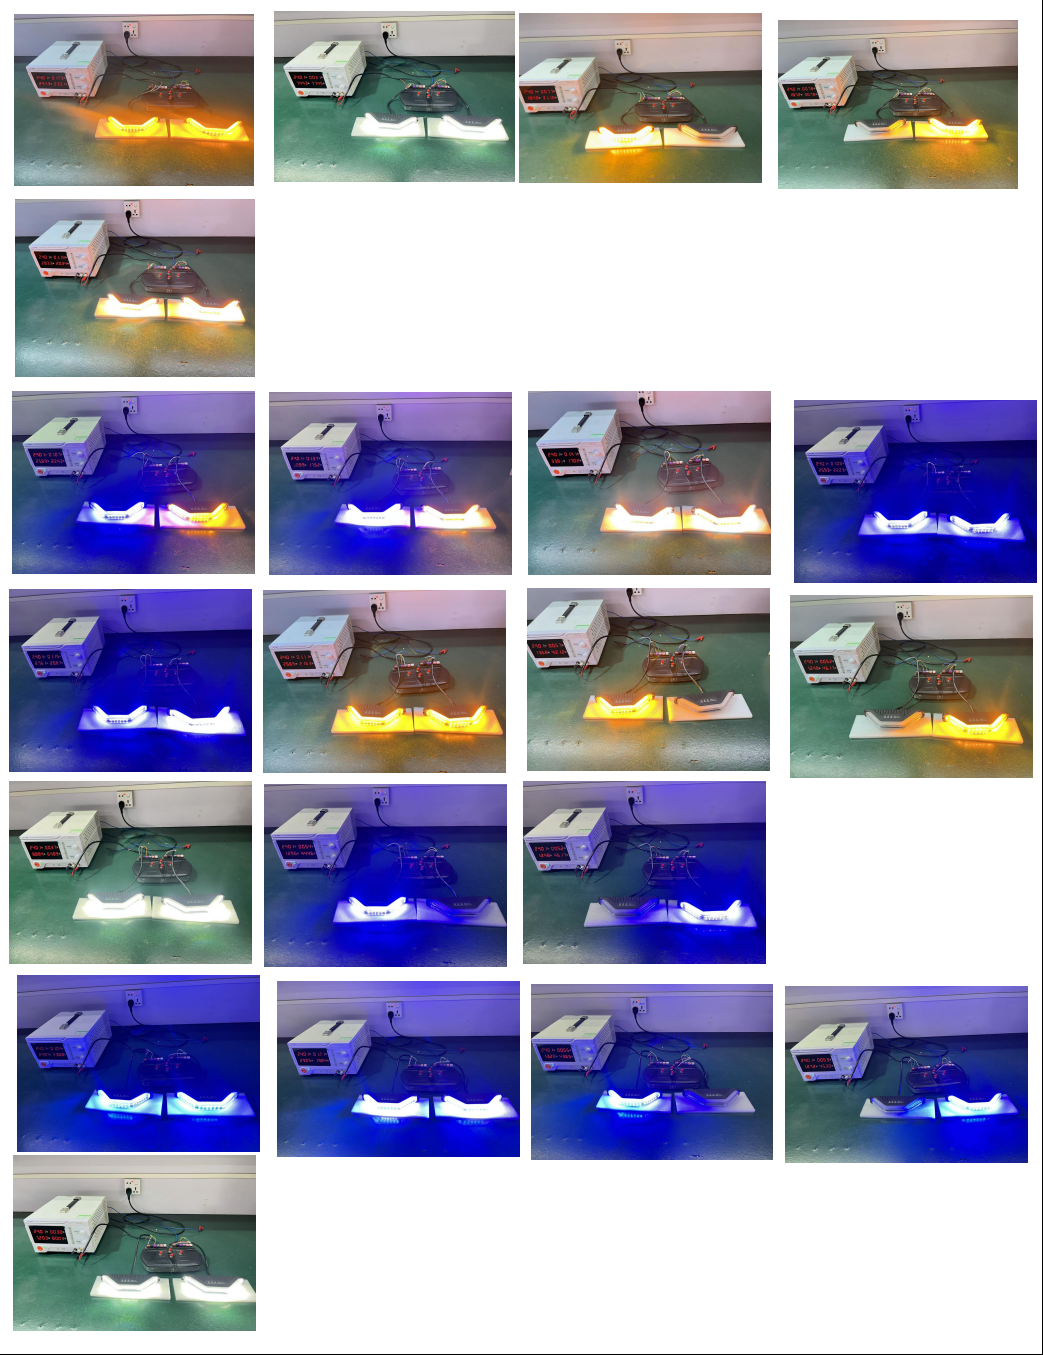

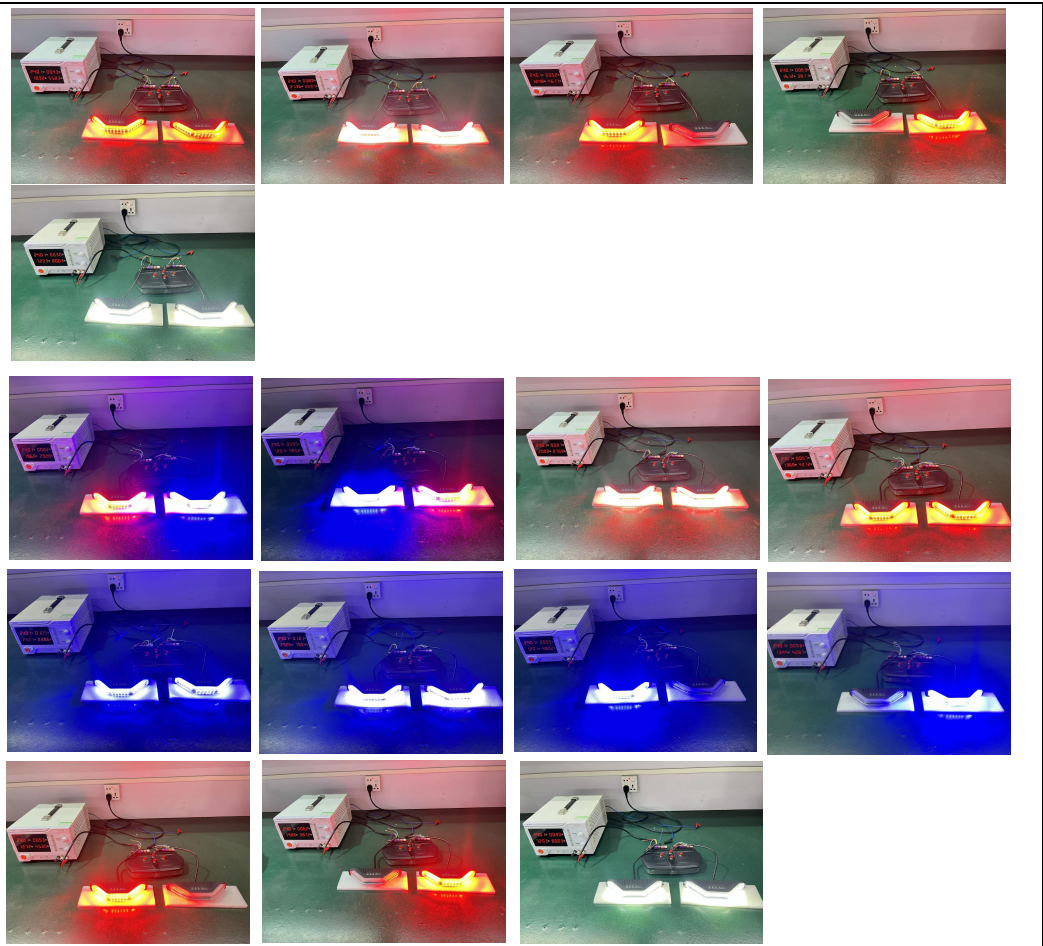

贴纸 Sticker



检查项目 Items	检验特性要求数值 Requirement	缺陷等级 Defect Class	检验工具 Gauge	抽验标准 Level	1/5n	2/5n	3/5n	4/5n	5/5n	n	EP	EP/n							
白光灯珠 White light bead	2835正白 6 PCS	A=0.01	积分球测试	13						13	0	0							
黄光灯珠 Amber light bead	2525黄光 6 PCS	A=0.01	积分球测试	13						13	0	0							
蓝光灯珠 Blue light bead	2525蓝光 6 PCS	A=0.01	积分球测试	13						13	0	0							
红光灯珠 Red light bead	2525红光 6 PCS	A=0.01	积分球测试	13						13	0	0							
条码 bar code	NA	A=0.01	目测	NA						NA	NA	NA							
长度 length	197mm/砂黑	A=0.01	卷尺	13						13	0	0							
电线长度 EL CABLE	350±5mm	A=0.01	卷尺	13						13	0	0							
配合测试 With the test	与支架连接顺畅无阻滞	A=0.01	实测	13						13	0	0							
点亮测试 operation test	各功能正常无死灯、暗灯、闪烁	A=0.01	直流电源 (12V-24V)	13						13	0	0							
遥控测试 distance test	遥控匹配无异常	A=0.01	目测	NA						NA	NA	NA							
淋水测试 waterproof test	用花洒淋水15-30min 无进水现象	A=0.01	喷淋	13						13	0	0							
老化测试 aging testing	4h/24V	B=0.65	直流电源机	13						13	0	0							
跌落测试	1M高度自由落地，测试	B=0.65	目测	3						3	0	0							
配件parts	符合BOM需求用量	B=0.65	目测	13						13	0	0							
外观	(色差、污点、刮花)	C=2.50	目测	13						13	0	0							
			C= 次要缺陷 Minor Defect						C=2.50	0	0								
										Sum	0	0							
检验员 Inspector	核准人 authorizer	判定 Judgement 合格 qualified ☒ 拒收 Reject ☐ Pending ☐																	
韦朝莲	邓主管																		
需采取的措施 Follow-up measures: 完成日期 Complete date:																			
检验员 Inspector:						核准人 authorizer:													

表单编号: PZ-04A

注明Note:

1: Defect class A,B,C

A = Critical Defect 产品功能丧失 客户索赔 The defect causes the failure of function and customers' claim.

B = Major Defect 对产品使用有影响，客户抱怨 The defect effects the function and causes customers' complains.

C = Minor Defect 对产品使用有轻微影响，客户不满意 The defect slightly effects the function and causes customers' unsatisfaction.

2: EP, EP/n

EP = The number of defect products times defect weight

EP/n = EP divided by the number of products inspected